


SPIDER SPC6416

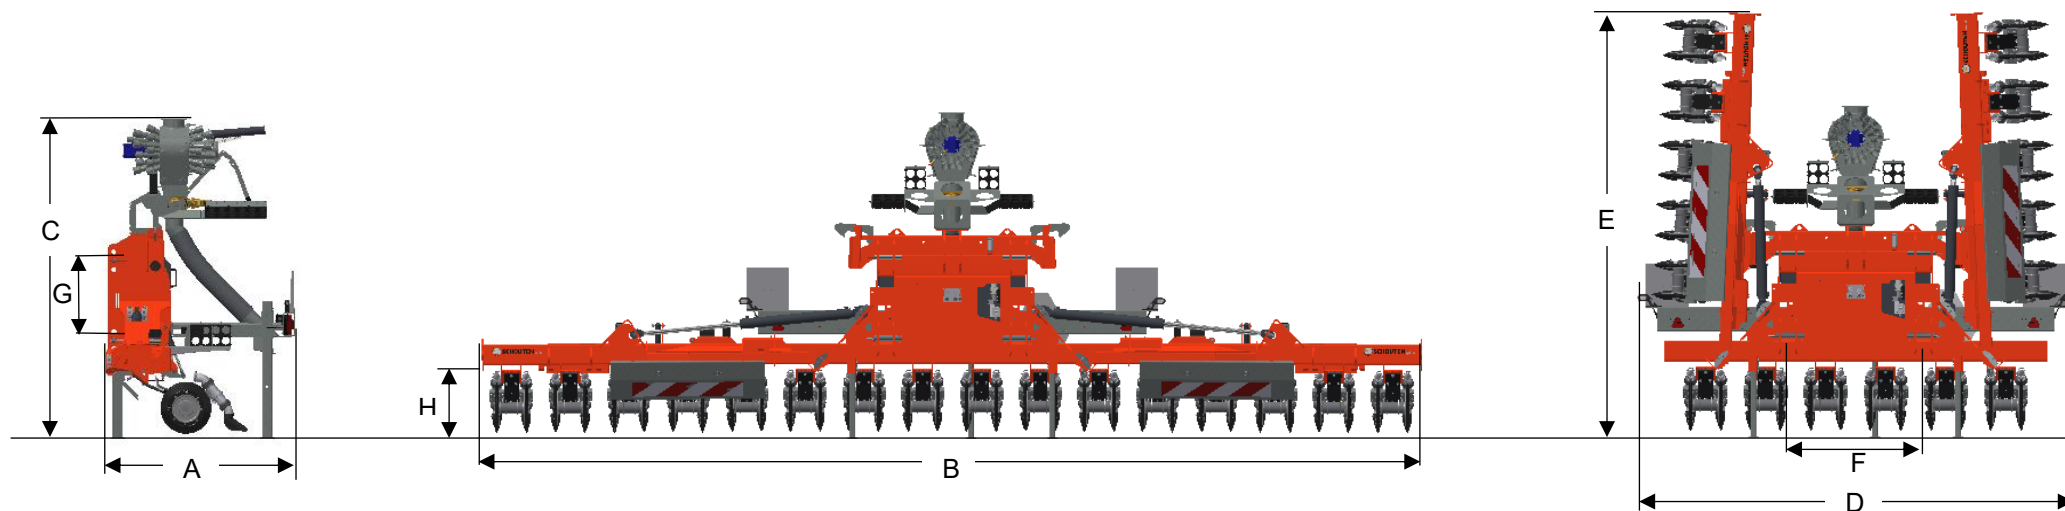

AFMETINGEN

| | | | | | |
|---|------------------|---------|---|------------------------------|------------|
| A | LENGTE | 1400 MM | E | TRANSPORTHOOGTE | 2830 MM |
| B | BREEDTE | 6400 MM | F | BREEDTE AANSPANNING | 900 MM |
| C | HOOGTE | 2210 MM | G | AFSTAND HEFFEN – TOPSTANGPEN | 550-610 MM |
| D | TRANSPORTBREEDTE | 2800 MM | H | BODEMVRIJHEID | 380 MM |

SPIDER SPC6416

MACHINE INFORMATIE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| TYPE | SPC6416 |
| WERKBREEDTE | 6.4 MTR |
| GEWICHT MET SLEEPVOET | 1.145 KG |
| GEWICHT MET SCHIJFKOUTERS | 1.220 KG |
| FRAME | 3 DELIG INKLAPBAAR |
| AANSPANNING | 3 + 4 PUNTS CAT III |
| LOOPWIELEN (OPTIE) | 2X 20X10.0-8 |
| VERDELER | EXA-CUT 40/51 |
| SLANGDIAMETER | Ø 51 MM |

| | |
|------------------------|-------------|
| AANTAL ELEMENTEN | 16 |
| OPHANGING ELEMENTEN | VEERBLAD |
| AANTAL KOUTERS | 32 |
| DIAMETER SCHIJFKOUTERS | Ø 350 MM |
| RIJENAFSTAND | 20 CM |
| AFSLUITERS | PNEUMATISCH |
| | |
| | |
| | |

OPTIES



SLEEPVOET KOUTERS



LOOPWIELEN



TOEVOERSLANG