


IDEAL VT100WK

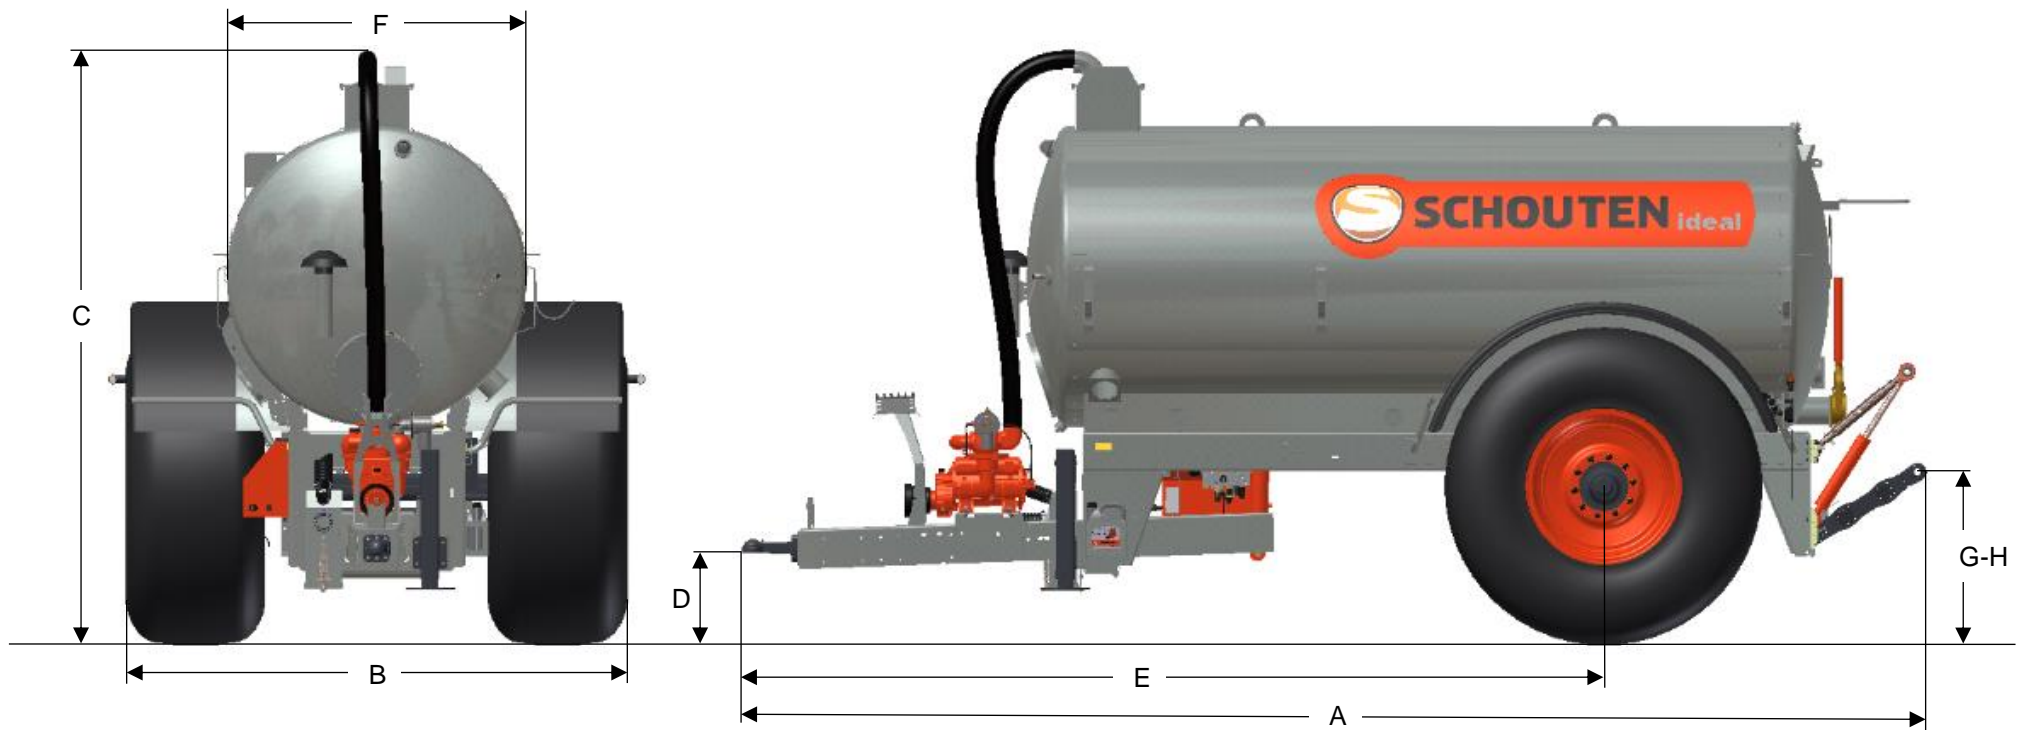

MAßE

A	LÄNGE	6612 MM
B	BREITE	2845 MM
C	HÖHE	3400 MM
D	ANKUPPELHÖHE	400-700 MM

E	ABSTAND ZUGÖSE – RADACHSE	4816 MM
F	FAßDURCHMESSER	1700 MM
G	HÖHE HUBSYSTEM MIN.	235 MM
H	HÖHE HUBSYSTEM MAX.	990 MM


IDEAL VT100WK

MASCHINE INFORMATION


TYP	VT100WK
GEWICHT	3.120 KG
FAßABMESSUNGEN	Ø1700X4040 MM
FAßINHALT	10.000 LTR
FÜLLSTANDSANZEIGE	SCHWEBEN ZIEGER
TYP FAHRGESTELL	EINACHSE
TYP ACHSE	BPW GEBREMST □150MM
TRAGFÄHIGKEIT ACHSE	15.000 KG
BEREIFUNG	800/60R32

STÜTZFUß	HYDR. DW
VAKUUMPUMPE	B&P MEC11000
KAPAZITÄT VAKUUMPUMPE	11.137 L/MIN
ANTRIEB VAKUUMPUMPE	PTO 540/1000 U/MIN
KAPAZITÄT VAKUUMBEHÄLTER	15.500 L/MIN
HUB MÖGLICHKEIT	GRÜNLAND – ACKERLAND
HUBKRAFT	3.500 KG
HUBSYSTEM	4-PUNTS CAT III


ZUBEHÖR



B&P MEC13500

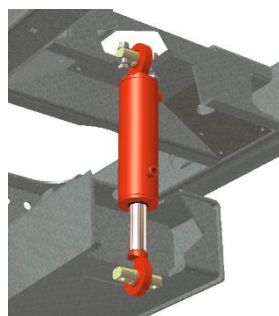

GEFEDERTE DEICHSEL

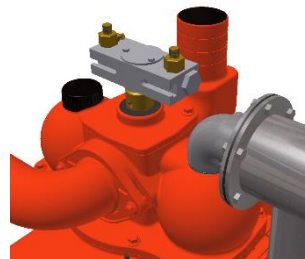

HYDR. PUMPSCHALTUNG



TURBO-MASTER 8-6



ANDOCK SAUGARM 8''